
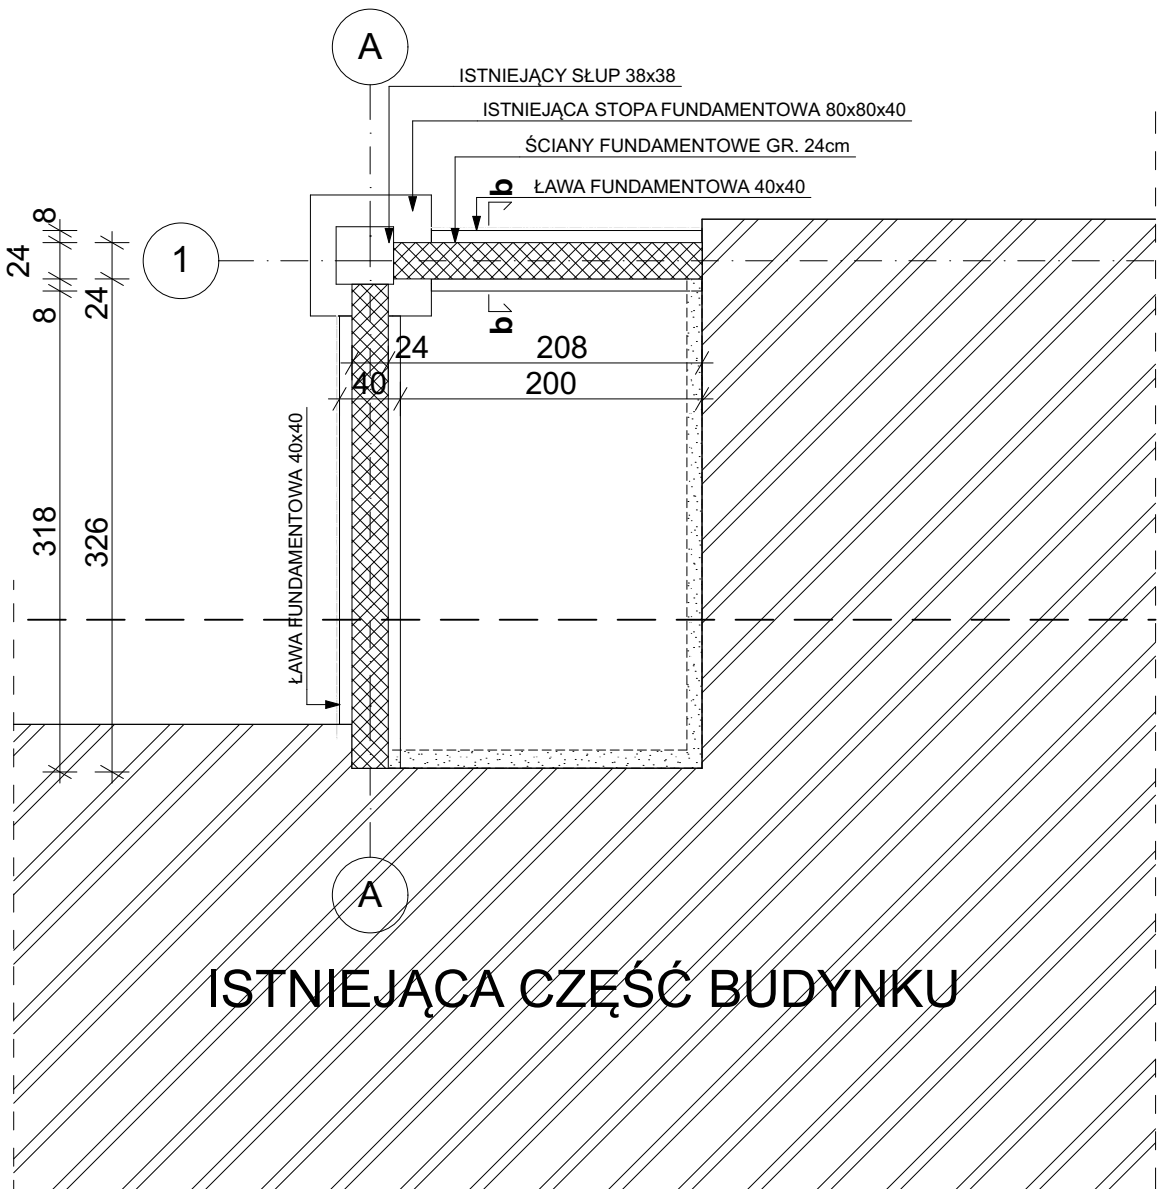


Przekrój przez ławę fundamentową ŁF 40x40

b-b

SKALA 1:25

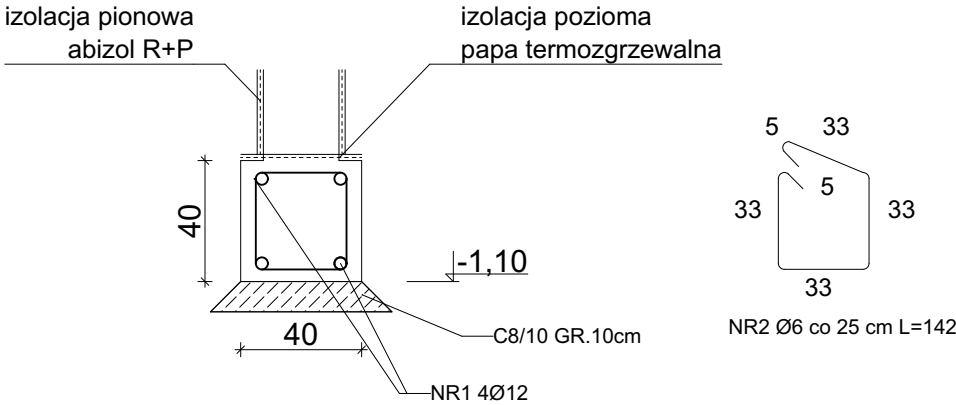

ZAŁOŻENIA MATERIAŁOWE:
BETON - C 25/30
STAL ZBROJENIOWA
- zbrojenie główne - klasy A-IIIN gat. B500SP
- zbrojenie rozdzielcze - klasy A1 gat. St3SX
KLASA EKSPOZYCJI: XC1
OTULINA PĘTÓW ZBROJENIA
-grubość otulenia prętów zbrojenia 4,0 cm

- UWAGI:**
- Poziom posadowienia nowoprojektowanych ław fundamentowych na poziomie istniejących fundamentów.
 - Komplet rysunków należy rozpatrywać razem.
 - Wymiary należy zweryfikować w naturze.
 - W przypadku istotnych niezgodności z projektem, rozbieżności pomiędzy projektem konstrukcyjnym budowlanym a projektem architektonicznym lub innych wątpliwości odnośnie zawartości opracowania należy skontaktować się z projektantem.
 - W przypadku niezgodności założeń projektowych ze stanem rzeczywistym, np. w przypadku występowania innych warunków gruntowych lub środowiskowych należy skontaktować się z projektantem.
 - Projekt konstrukcji należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym oraz z innymi projektami branżowymi.
 - Jako podkład pod fundament stosować warstwę betonu C8/10 o gr.10cm.
 - Wymiary podano w cm.
 - Łączenie prętów na zakład min. 40ø.

OBJAŚNIENIA:

- OCIEPLENIE FUNDAMENTÓW DO DEMONTAŻU
- ISTNIEJĄCE FUNDAMENTY DO ZACHOWANIA
- PROJEKTOWANE ŚCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOKÓW BETONOWYCH

TEMAT I ADRES:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA PLACÓWKĘ OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZĄ DLA 14 DZIECI Z PRZEBUDOWĄ KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ (GAZ ZIEMNY) ORAZ BUDOWA WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA GAZOWEGO OD GRANICY DZIAŁKI DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA DZIAŁCE 96-503 Sochaczew, Chodaków ul. Jana Matejki 18B nr ewid. dz. 891/1		
INWESTOR:	Powiat Sochaczewski 96-500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65		
PROJEKT:	<div> ARCHIVISION</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION" 96-100 SKIERNIEWICE, ul. PIŁSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447</div>		
PROJEKTANT KONSTRUKCJI:	MGR INŻ. MICHAŁ KRAWCZYK	UPR.NR LODIO984/PWOK/08 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ	
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT FUNDAMNTÓW		NR RYS.: 08
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	SKALA:	1:10
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	DATA:	LISTOPAD 2020
WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY "ARCHIVISION". NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE UDOSTĘPNIANY I KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMĄ "ARCHIVISION".			